

ALÇA PREFORMADA DUPLA PARA DISTRIBUIÇÃO

REMATE PREFORMADO DOBLE PARA DISTRIBUCIÓN

DOUBLE DISTRIBUTION DEAD END

Uso e Aplicaçãõ


Material indicado para ser usado em cabos de aluminio CA/CAA/CAL no primario em situações de ancoragem quando do uso de 2 isoladores de pino em cruzetas duplas.

Uso y Aplicación

Material indicado para ser usado en cables de aluminio ACSR/AAC/AAAC en el primario en situaciones de anclaje cuando del uso de 2 aisladores de tope en doble cruzeta.

General Recommendations

Material designed for primaries in situations where are 2 pin insulators in doble cross arm.

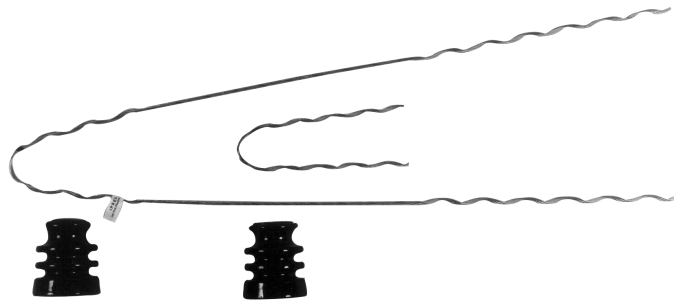

Pescoço do Isolador 60mm/Cuello del aislador 60mm/Insulator neck 2-1/4".

CATAL. código código number	Intervalo de Aplic. Rango Aplicación (mm)		Diameter Range (inches)		Cabo/Cable/Conductor Size(awg/mcm) CAA CA CAL			Comprim (max) Largo (max) Lenght (max) (mm) (inches)		Cód. Cor Color Color Code	
	min	max	min	max	ACSR	AAC	AAAC				
	DDE/D-9554	4,62	5,15	.182	.203	6 - 6/1	6 - 7f/h/w	6 - 7f/h/w	960	37.8	azul/azul/blue
	DDE/D-9541	5,81	6,53	.229	.257	4 - 6/1, 7/1	4 - 7f/h/w	4 - 7f/h/w	950	37.4	laranja/naranja/orange
DDE/D-9542	7,36	8,27	.290	.325	2 - 6/1, 7/1	2 - 7f/h/w	2 - 7f/h/w	1100	43.3	vermelho/rojo/red	
DDE/D-9544	9,27	10,40	.365	.409	1/0 - 6/1	1/0 - 7f/h/w	1/0 - 7f/h/w	1160	45.6	amarelo/amarillo/yellow	
DDE/D-9545	10,41	11,69	.410	.460	2/0 - 6/1	2/0 - 7f/h/w	2/0 - 7f/h/w	1130	44.5	azul/azul/blue	
DDE/D-9546	11,70	13,12	.461	.516	3/0 - 6/1	3/0 - 7f/h/w	3/0 - 7f/h/w	1260	49.6	laranja/naranja/orange	
DDE/D-9547	13,13	14,67	.517	.577	4/0 - 6/1	4/0 - 7f/h/w	4/0 - 7f/h/w	1290	50.8	vermelho/rojo/red	

Encordoamento à direita Encordonamiento a la derecha Right-hand lay standard

Pescoço do Isolador 60mm/Cuello del aislador 60mm/Insulator neck 2-1/4"

CATAL. código código number	Intervalo de Aplic. Rango Aplicación (mm)		Diameter Range (inches)		Cabo/Cable/Conductor Size(awg/mcm) CAA CA CAL			Comprim (max) Largo (max) Lenght (max) (mm) (inches)		Cód. Cor Color Color Code	
	min	max	min	max	ACSR	AAC	AAAC				
	DDE/D-7554	4,62	5,15	.182	.203	6 - 6/1	6 - 7f/h/w	6 - 7f/h/w	960	37.8	púrpura/rosa/purple
	DDE/D-7541	5,81	6,53	.229	.257	4 - 6/1, 7/1	4 - 7f/h/w	4 - 7f/h/w	1020	40	laranja/naranja/orange
DDE/D-7542	7,36	8,27	.290	.325	2 - 6/1, 7/1	2 - 7f/h/w	2 - 7f/h/w	1160	45.6	vermelho/rojo/red	
DDE/D-7544	9,27	10,40	.365	.409	1/0 - 6/1	1/0 - 7f/h/w	1/0 - 7f/h/w	1160	45.6	amarelo/amarillo/yellow	
DDE/D-7545	10,41	11,69	.410	.460	2/0 - 6/1	2/0 - 7f/h/w	2/0 - 7f/h/w	1190	46.8	marrom/marron/brown	
DDE/D-7546	11,70	13,12	.461	.516	3/0 - 6/1	3/0 - 7f/h/w	3/0 - 7f/h/w	1260	49.6	verde/verde/green	
DDE/D-7547	13,13	14,67	.517	.577	4/0 - 6/1	4/0 - 7f/h/w	4/0 - 7f/h/w	1280	50.4	preto/negro/black	

Encordoamento à direita Encordonamiento a la derecha Right-hand lay standard