

LAÇO PREFORMADO LATERAL SIMPLES

AMARRA FIJA LATERAL SIDE TIE



Uso e Aplicação


Material indicado para amarre do condutor lateralmente ao pescoço do isolador de pino. Acompanha um coxim de elastômero que deve ser aplicado no cabo na parte que fica em contato com o isolador para protegê-lo contra danos de abrasão.

Uso y Aplicación

Material indicado para amarre de los conductores lateralmente al cuello del aislador de tope. Acompaña un manguito amortiguador que debe ser aplicado en el cable en la parte que hace contacto con el aislador para protegerlo contra daños de abrasión.

General Recommendations

Material designed to secure conductors in the side groove of interchangeable headstyle insulators. A tie tube component is furnished with the tie and should be applied over the conductor.

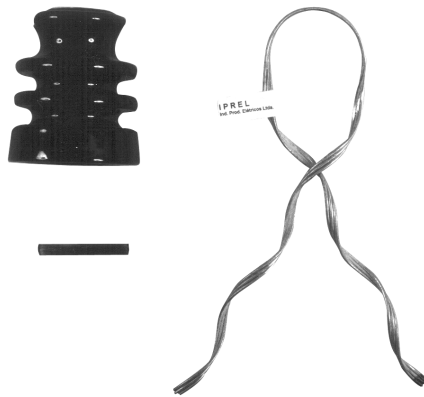

Pescoço do Isolador 89mm/Cuello del aislador 89mm/Insulator neck 3-1/2"

CATAL. código código number	Intervalo de Aplic. Rango Aplicación (mm)		Diameter Range (inches)		Cabo/Cable/Conductor Size(awg/mcm)			Marca Ident Isol	Comprim (max)		Cód. Cor
	min	max	min	max	CAA	CA	CAL	Marca Ident Insul	Largo (max)	Lenght (max)	Color
					ACSR	AAC	AAAC	Insul Ident Mark	(mm)(inches)		Color Code
ISTJ-0500	4,82	5,47	.190	.215	6 - 6/1	—	—	verde/green	406	16	azul/azul/blue
ISTJ-0501	5,48	6,21	.216	.244	—	4 - 7 f/h/w	—	verde/green	432	17	marrom/marron/brown
ISTJ-0502	6,22	7,05	.245	.277	4 - 6/1, 7/1	—	4 - 7 f/h/w	verde/green	483	19	laranja/naranja/orange
ISTJ-0503	7,06	8,01	.278	.315	3 - 6/1	2 - 7 f/h/w	3 - 7 f/h/w	verde/green	533	21	púrpura/rosa/purple
ISTJ-0504	8,02	9,08	.316	.357	2 - 6/1, 7/1	—	2 - 7 f/h/w	verde/green	610	24	vermelho/rojo/red
ISTJ-0505	9,09	10,30	.358	.405	1/0 - 6/1	1/0 - 7 f/h/w	1/0 - 7 f/h/w	verde/green	660	26	amarelo/amarillo/yellow
ISTJ-0506	10,31	11,67	.406	.459	2/0 - 6/1	2/0 - 7 f/h/w	2/0 - 7 f/h/w	verde/green	787	31	azul/azul/blue
ISTJ-0507	11,68	13,22	.460	.520	3/0 - 6/1	3/0 - 7 f/h/w	3/0 - 7 f/h/w	verde/green	813	32	laranja/naranja/orange
ISTJ-0508	13,23	14,95	.521	.588	4/0 - 6/1	4/0 - 7 f/h/w	4/0 - 7 f/h/w	verde/green	864	34	vermelho/rojo/red
ISTJ-0509	14,96	16,90	.589	.665	266.8-18/1 266.8-26/7	266.8-37 f/h/w 300-19 f/h/w 336.4-19 f/h/w	—	verde/green	406	23	púrpura/rosa/purple
ISTJ-0510	16,91	19,19	.666	.755	300 - 30/7 336.4-18/1,30/7 397.5-18/1	397.5-19 f/h/w	—	verde/green	406	25	marrom/marron/brown
ISTJ-0511	19,20	21,72	.756	.855	477-18/1,24/7 477-26/7	477-19,37 f/h/w	—	verde/green	406	26	vermelho/rojo/red
ISTJ-0512	21,74	24,59	.856	.968	556.5-24/7 636-18/1	700-37,61 f/h/w	—	verde/green	406	28	azul/azul/blue

Encordoamento à direita

Encordonamiento a la derecha

Right-hand lay standard