

SECCIONADOR PREFORMADO PARA CERCA

SECCIONADOR PREFORMADO PARA CERCOS

FENCE ISOLATION

Uso e Aplicação


Material indicado para seccionamento de cercas de arame farpado ou arame liso. Evita a energização acidental das cercas que passam embaixo de linhas de transmissão e distribuição de energia e também interrompem a propagação de energia em caso de descarga atmosférica. É composto por 2 alças e um isolador.

Uso y Aplicación

Material indicado para seccionamiento de cercos de alambre liso o de puas. Evita la energización accidental de los cercos que pasan por debajo de líneas de distribución y transmisión de energía. También paran la propagación de energía en un cerco causada por una descarga de la atmosfera.

General Recommendations

Material designed to isolate wire fence, barbed or not. This material is used to prevent the accidental energization of the fence under transmission or distribution lines

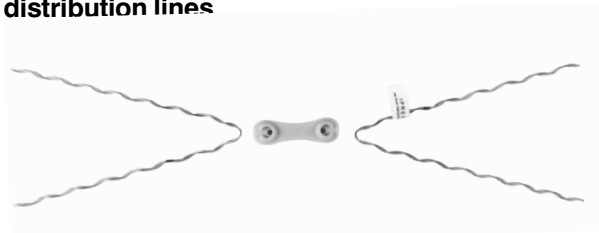

CATAL. código número	Diam Arame Diam del Alambre (mm)		Diameter Range (inches)		Arame/Alambre/Wire Tipo Tipo Type			Tração min Carga min Min Strength (kg)	Comprim (max) Largo (max) Lenght (max) (mm) (inches)		Cód. Cor Color Color Code
	min	max	min	max							
FI-1100	3,26	4,11	.128	.162	liso/farpado	liso/púas	smooth/barbed	450	650	25.6	verde/verde/green
FI-1400	2,60	3,00	.102	.118	liso	liso	smooth	450	700	27.5	preto/negro/black
FI-1900	2,60	3,00	.102	.118	liso	liso	smooth	900	810	31.9	amarelo/amarillo/yellow

CONECTOR "L" PREFORMADO

CONECTOR "L" PREFORMADO

"L" CONNECTOR

Uso e Aplicação


Material indicado para aterramento de cercas de arame liso ou farpado.

Uso y Aplicación

Material indicado para puesta tierra en cercos de alambre liso o de puas.

General Recommendations

Material designed to grounding. Can be used on smooth or barbed wire.



CATAL. código número	Diam Arame Diam del Alambre (mm)		Diameter Range (inches)		Arame/Alambre/Wire Tipo Tipo Type			Comprimento (L) Largo (L) Lenght (L) (mm) (inches)		Cód. Cor Color Color Code
	min	max	min	max						
CL-9000	2,18	3,00	.086	.118	liso/farpado	liso/púas	smooth/barbed	150	5.9	preto/negro/black
CL-9001	3,25	4,19	.128	.165	liso/farpado	liso/púas	smooth/barbed	150	5.9	verde/verde/green