






DISTRIBUIÇÃO/TRANSMISSÃO

REF 022

Laço de Roldana para Condutor Multiplex de Alumínio Neutro Isolado

-  Spool Tie for Insulated Neutral Aluminum Multiplex Conductor
-  Amarre Para Aislador Carrete para conductor multiplexado de aluminio neutro aislado

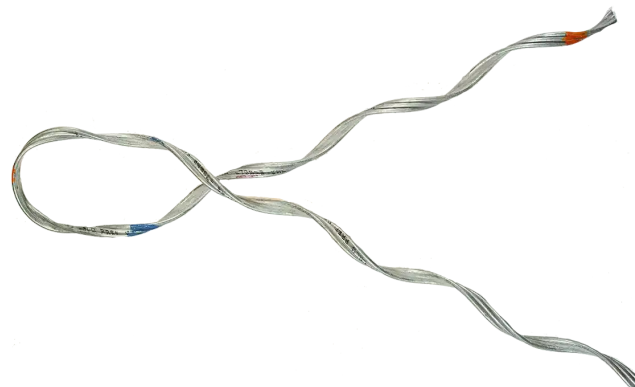

Uso e Aplicação

Utilizado para fixação do condutor de alumínio multiplexados com neutro isolado em isolador roldana. Fácil instalação, aplicação manual, não requer uso de ferramentas. Recebe material abrasivo em sua parte interior, para maior agarramento sobre o condutor.

Uso y Aplicación

Se utiliza para la fijación del conductor de aluminio multiplexado con neutro aislado en el aislador de polea. Fácil instalación, aplicación manual, no requiere herramientas. Recibe material abrasivo en su parte interior, para mayor agarre al conductor.

General Recommendations

Used for fixing the multiplexed aluminum conductor with isolated neutral in pulley insulator. Easy installation, manual application, no tools required. It receives abrasive material in its inner part, for greater grip on the conductor.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Pescoço do Isolador 44/45mm / Cuello del aislador 44/45mm / Insulator neck 1-3/4"

| CATAL. código número | Intervalo de Aplic. Rango Aplicación (mm) | | Diameter Range (inches) | | Cabo / Cable / Conductor Size (mm ²) | | Comprim. Aplic. Largo, Length (± 25mm) (mm) (inches) | | Cód. Cor Conductor Color del Conductor Conductor Color Code |
|----------------------|---|-------|-------------------------|-------|--|------------|--|----|---|
| | min | max | min | max | CA (AAC) | CAL (AAAC) | | | |
| SPT-1016-NI | 6,45 | 7,50 | 0.254 | 0.295 | 10/16 | ----- | 400 | 16 | branco, blanco, white |
| SPT-025-NI | 8,70 | 9,70 | 0.343 | 0.382 | 25 | ----- | 420 | 17 | laranja, naranja, orange |
| SPT-035-NI | 10,20 | 11,20 | 0.402 | 0.441 | ----- | 35 | 470 | 19 | vermelho, rojo, red |
| SPT-050-NI | 11,60 | 12,80 | 0.457 | 0.504 | ----- | 50 | 480 | 19 | verde, verde, green |
| SPT-070-NI | 13,50 | 14,50 | 0.531 | 0.571 | ----- | 70 | 500 | 20 | preto, negro, black |
| SPT-095-NI | 15,80 | 17,40 | 0.622 | 0.685 | ----- | 95 | 710 | 28 | laranja, naranja, orange |
| SPT-0120-NI | 17,60 | 19,40 | 0.693 | 0.764 | ----- | 120 | 730 | 29 | vermelho, rojo, red |

Encordoamento à direita; Right-hand lay standard;
Encordonamiento a la derecha.