

LAÇO PREFORMADO LATERAL DUPLO

AMARRA FIJA LATERAL DOBLE

DOUBLE SIDE TIE

Uso e Aplicação


Material indicado para amarre do condutor lateralmente ao pescoço do isolador de pino em construções de redes com cruzetas duplas com eficiência muito maior que as amarrações convencionais. Acompanha coxins de elastômero que devem ser aplicados no cabo na parte que fica em contato com o isolador para protegê-lo contra danos de abrasão.

Uso y Aplicación

Material indicado para amarre de los conductores lateralmente al cuello del aislador de tope en construcciones de redes con doble cruzeta. Acompaña manguitos amortiguadores que deben ser aplicados en el cable en la parte que hace contacto con el aislador para protegerlo contra daños de abrasión.

General Recommendations

Material designed to secure conductors on double-arm construction in the side groove of interchangeable headstyle insulators. Two tie tubes components are furnished with the tie and should be applied over the conductor.

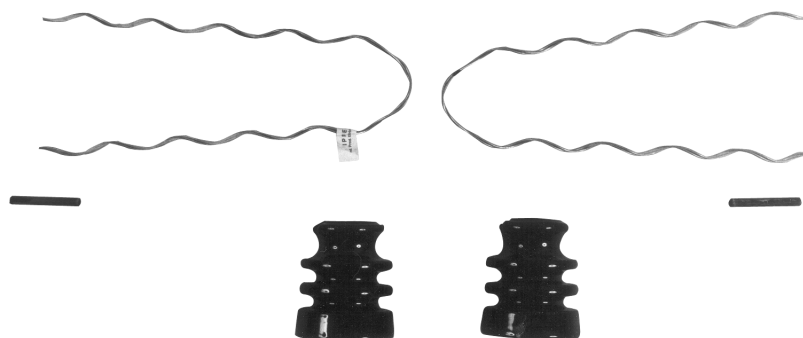

Pescoço do Isolador 102mm/Cuello del aislador 102mm/Insulator neck 4"

CATAL código código number	Intervalo de Aplic. Rango Aplicación (mm)		Diameter Range (inches)		Cabo/Cable/Conductor Size (awg/mcm) CAA CA CAL ACSR AAC AAAC			Marca Ident Isol Marca Ident Insul Insul Ident Mark	Comprim (max) Largo (max) Lenght (max) (mm) (inches)	Cód. Cor Color Color Code
	min	max	min	max						
DST/K-0196	5,48	6,21	.216	.244	—	4 - 7 f/h/w	—	azul/azul/blue	546 21.5	marrom/marron/brown
DST/K-0100	6,22	7,05	.245	.277	4 - 6/1, 7/1	—	4 - 7 f/h/w	azul/azul/blue	508 20	laranja/naranja/orange
DST/K-0101	7,06	8,01	.278	.315	—	2 - 7 f/h/w	3 - 7 f/h/w	azul/azul/blue	450 18	púrpura/rosa/purple
DST/K-0102	8,02	9,08	.316	.357	2 - 6/1, 7/1	—	2 - 7 f/h/w	azul/azul/blue	609 24	vermelho/rojo/red
DST/K-0103	9,09	10,30	.358	.405	1/0 - 6/1	1/0 - 7 f/h/w	1/0 - 7 f/h/w	azul/azul/blue	559 22	amarelo/amarillo/yellow
DST/K-0104	10,31	11,67	.406	.459	2/0 - 6/1	2/0 - 7 f/h/w	2/0 - 7 f/h/w	azul/azul/blue	530 21	azul/azul/blue
DST/K-0105	11,68	13,22	.460	.520	3/0 - 6/1	3/0 - 7 f/h/w	3/0 - 7 f/h/w	azul/azul/blue	535 21	laranja/naranja/orange
DST/K-0106	13,23	14,95	.521	.588	4/0 - 6/1	4/0 - 7 f/h/w	4/0 - 7 f/h/w	azul/azul/blue	584 23	vermelho/rojo/red
DST/K-0107	14,96	16,95	.589	.665	266.8-18/1 266.8-26/7	266.8-37 f/h/w 300-19 f/h/w 336.4-19 f/h/w	—	azul/azul/blue	635 25	púrpura/rosa/purple
DST/K-0108	16,96	19,19	.666	.755	300 - 30/7 336.4-18/1,30/7 397.5-18/1	397.5-19 f/h/w	—	azul/azul/blue	650 25.6	marrom/marron/brown
DST/K-0109	19,20	21,72	.756	.855	477-18/1,24/7 477-26/7	477-19,37 f/h/w	—	azul/azul/blue	609 24	vermelho/rojo/red
DST/K-0110	21,74	24,60	.856	.968	556.5-24/7 636-18/1	700-37,61 f/h/w	—	azul/azul/blue	600 23.6	azul/azul/blue

Encordoamento à direita

Encordonamiento a la derecha

Right-hand lay standard