

ALÇA PREFORMADA PARA CABOS DE AÇO

REMATE PREFORMADO PARA CABLES DE ACERO

STEEL STRAND DEAD END

Uso e Aplicação


Material indicado para ser usado na ancoragem dos cabos de aço em diversas situações como: estais, mensageiros, e cabos para-raios.

Uso y Aplicación

Material indicado para ser usado en anclajes de los cables de acero en diversas situaciones como: retenidas, mensajeros y cables pararrayos.

General Recommendations

Material designed to be used as steel strand dead-end in several situations.

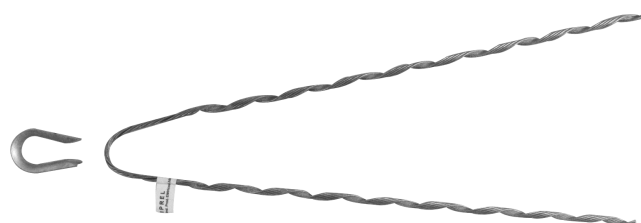

PARA CABOS EHS/HS/SM — PARA CABLES EHS/HS/SM — FOR USE ON: EHS/HS/SM						
CATAL. código	Diam. Aprox. Cabo		Formação do Cabo	Comprim (max)		Cód. Cor
código	Diam. Aprox. del cable		Formación del Cable	Largo (max)		Color
number	Mean Diam-Strand		Strand Construction	Lenght (max)		Color Code
	inches	mm		(mm)	(inches)	
DESS-0102	3/16	4,8	3-7 f/h/w	508	20	vermelho/rojo/red
DESS-0104	1/4	6,4	3-7 f/h/w	635	25	amarelo/amarillo/yellow
DESS-0106	5/16	7,9	3-7 f/h/w	787	31	preto/negro/black
DESS-0107	3/8	9,5	3-7 f/h/w	889	35	laranja/naranja/orange
DESS-0108	7/16	11,1	7 f/h/w	965	38	verde/verde/green
DESS-0115	1/2	12,7	7-19 f/h/w	1244	49	azul/azul/blue
Encordoamento à esquerda		Encordonamiento a la izquierda		Left-hand lay standard		

PARA CABOS HS/SM — SOLO PARA CABLES HS/SM — FOR USE ONLY ON: HS/SM						
CATAL. código	Diam. Aprox. Cabo		Formação do Cabo	Comprim (max)		Cód. Cor
código	Diam. Aprox. del cable		Formación del Cable	Largo (max)		Color
number	Mean Diam-Strand		Strand Construction	Lenght (max)		Color Code
	inches	mm		(mm)	(inches)	
DESS-0204	1/4	6,4	3-7 f/h/w	460	18	amarelo/amarillo/yellow
DESS-0207	3/8	9,5	3-7 f/h/w	660	26	laranja/naranja/orange
DESS-0208	7/16	11,1	7 f/h/w	800	31.5	verde/verde/green
Encordoamento à esquerda		Encordonamiento a la izquierda		Left-hand lay standard		

PARA CABOS SM — SOLO PARA CABLES SM — FOR USE ONLY ON: SM						
CATAL. código	Diam. Aprox. Cabo		Formação do Cabo	Comprim (max)		Cód. Cor
código	Diam. Aprox. del cable		Formación del Cable	Largo (max)		Color
number	Mean Diam-Strand		Strand Construction	Lenght (max)		Color Code
	inches	mm		(mm)	(inches)	
DESS-0304	1/4	6,4	3-7 f/h/w	350	13.8	amarelo/amarillo/yellow
DESS-0307	3/8	9,5	3-7 f/h/w	550	21.6	laranja/naranja/orange
DESS-0308	7/16	11,1	7 f/h/w	698	27.5	verde/verde/green
Encordoamento à esquerda		Encordonamiento a la izquierda		Left-hand lay standard		